





INOX priveznice:

- ▶ Priveznice od čeličnog užeta
- Lančane priveznice
- ▶ Kuke sa osiguračem

Za upotrebu u slijedećim područjima:

- ▶ Prehrambena industrija
- ▶ Kemijska industrija
- ▶ Pogoni za bojanje, za otvrdnjavanje materijala
- ▶ Navigacija

I u bilo kojem drugom području gdje korozija može predstavljati problem.

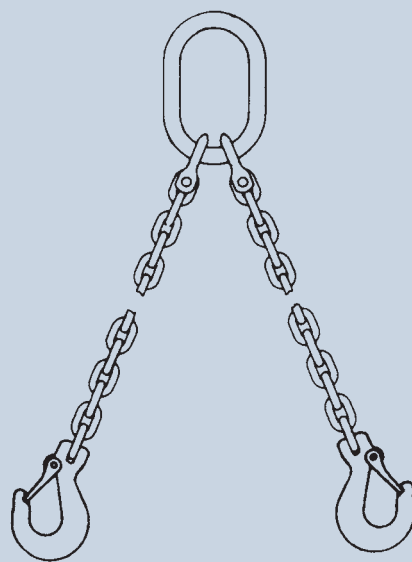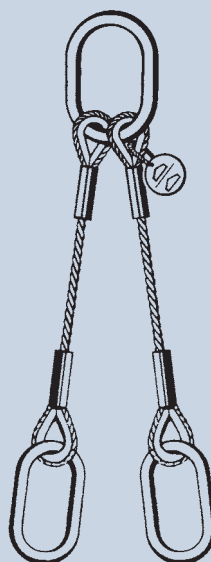

Otpornost na koroziju nehrđajućih metala.

Korozivno sredstvo	Koncentracija	Temperatura	1.4307 (AISI 304L)	1.4401 (AISI 316)	1.4404 (AISI 316L)	1.4462 (AISI 318L)
Klorid	-	-	1 L	1 L	1 L	1 L
$C_2H_2O_2$	-	-	1	0	0	0
$C_{18}H_{34}O_2$	-	150 °C (302°F)	1	0	0	0
Fluor	40%	-	1-2	1-2	1-2	1-2
$C_6H_{20}O_2H$	-	-	0	0	0	0
Hidroksid (alkalni)	20%	-	0	0	0	0
	20%	ključanje	1	1	1	1
Laktična kiselina	10%	ključanje	1	0	0	0
Nitrosumporna kiselina	1-2%	ključanje	2	0	0	0
Fosforna kiselina	60%	ključanje	2	1	1	1
HNO_3	1-66%	20%	0	0	0	0
	1-40%	ključanje	0	0	0	0
	40-99%	ključanje	1-2	1-2	1-2	1-2
HCl	0-5%	20%	1 L	1 L	1 L	1 L
	1-2%	-	2 - 3 L	2 - 3 L	2 - 3 L	2 - 3 L
	1-2%	50°C (122°F)	2 - 3 L	2 - 3 L	2 - 3 L	2 - 3 L
Sumporna kis. H_2SO_4	1-50%	20°C (68°F)	1-2	1	1	1
	1-50%	70°C (158°F)	1-2	0-2	0-2	0-2
	1-50%	ključanje	2-3	2-3	2-3	2-3
Morska voda*	-	< 60°C (140°F)	0 - 2 L	0 - 1 L	0 - 1 L	0 L**
Sulfat	-	ključanje	0-3	0-3	0-3	0-3
Tartarična kiselina	50%	ključanje	2	1	1	1


0 = otporno na erozivnu površinsku koroziju
 1 = mala šteta od erozivne površinske korozije
 2 = mala otpornost na erozivnu površinsku koroziju
 3 = nije otporno na erozivnu površinsku koroziju
 L = Moguće javljanje jamica, udubina i sličnih oblika korozije
 *Bez akumulacije ili koncentracije klorid iona.

**Općenito visokootporno na morsku vodu.


Pod nepovoljnim uvjetima korozija se može javiti u malim pukotinama.

Odabir ovdje navedenih korozivnih sredstava je napravljena u skladu sa učestalošću njihovog pojavljivanja u praksi ali se to razlikuje od područja primjene. Ove mjere su rezultat laboratorijskih testova proizvođača materijala i mogu služiti samo kao okvirni vodič za stvarne uvjete primjene, a ti stvarni uvjeti se nikako ne mogu izjednačiti sa laboratorijskim uvjetima.

6101.0E.
Jednokrake lančane priveznice
sa kukom sa osiguračem

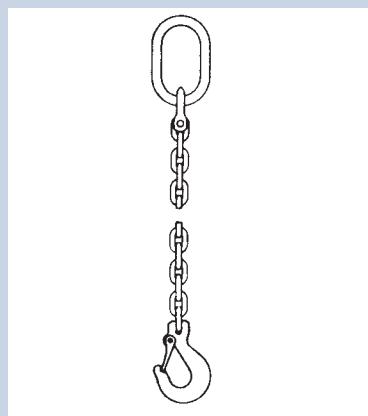

6201.0E.
2-krake lančane priveznice
sa kukom sa osiguračem

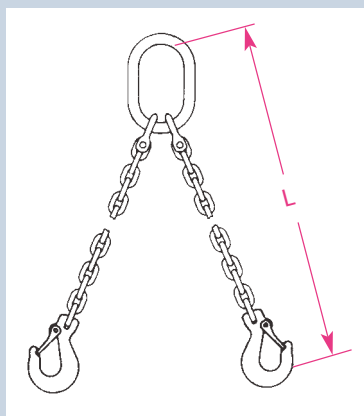


6401.0E.
4-krake lančane priveznice
sa kukom sa osiguračem




Veličina lanca u mm	Nosivost jednos- truko direktno u kg	Kat. br.	Nosivost 2-krake priveznice u kg pri kutu od		Kat. br.	Nosivost 4-krake priveznice u kg pri kutu od		Kat. br.
			0-45°	45-60°		0-45°	45-60°	
6	750	6101.0E.06	1050	750	6201.0E.06	1550	1100	6401.0E.06
8	1250	6101.0E.08	1750	1250	6201.0E.08	2600	1800	6401.0E.08
10	2000	6101.0E.10	2800	2000	6201.0E.10	4200	3000	6401.0E.10
13	3200	6101.0E.13	4500	3200	6201.0E.13	6700	4800	6401.0E.13
16	5000	6101.0E.16	7000	5000	6201.0E.16	10500	7500	6401.0E.16


6102.0E.
Jednokrake lančane priveznice
sa alkom

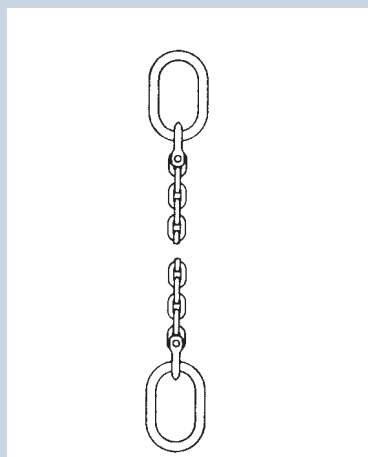

6202.0E.
2-krake lančane priveznice
sa alkom

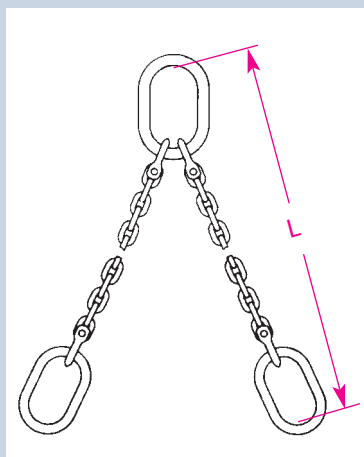

6402.0E.
4-krake lančane priveznice
sa alkom

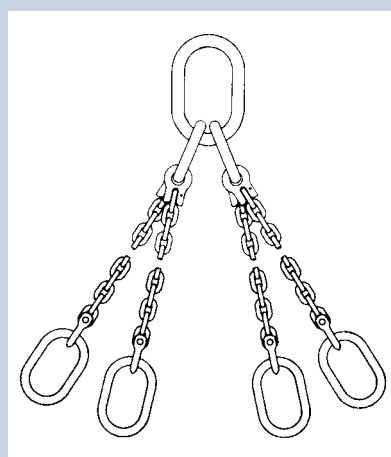


Veličina lanca u mm	Nosivost jednos- truko direktno u kg	Kat. br.	Nosivost 2-krake priveznice u kg pri kutu od		Kat. br.	Nosivost 4-krake priveznice u kg pri kutu od		Kat. br.
			0 - 45°	45 - 60°		0 - 45°	45 - 60°	
6	750	6102.0E.06	1000	750	6202.0E.06	1600	1120	6402.0E.06
8	1250	6102.0E.08	1700	1250	6202.0E.08	2650	1800	6402.0E.08
10	2000	6102.0E.10	2800	2000	6202.0E.10	4250	3000	6402.0E.10
13	3200	6102.0E.13	4500	3200	6202.0E.13	6700	4750	6402.0E.13
16	5000	6102.0E.16	7100	5000	6202.0E.16	10000	7500	6402.0E.16




6207.0E Beskrajni INOX čelični lanac, zavareni, klasa 50, 1.4404


Korisna dužina "L" = 1 m =
opseg 2 m

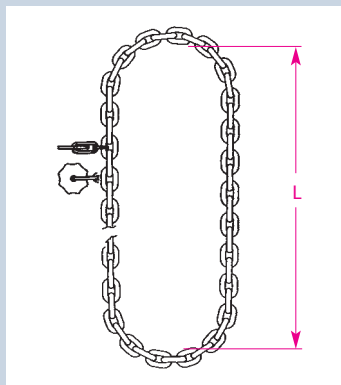

6000.E0 INOX čelični lanac, klasa 50, 1.4404, slično kao DIN 5687-1

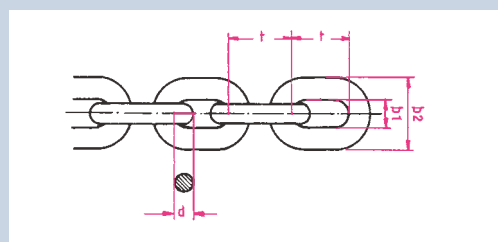


6003.E0 INOX čelični lanac, kalibrirani, 1.4404, slično kao DIN 5684 G5, ispitan

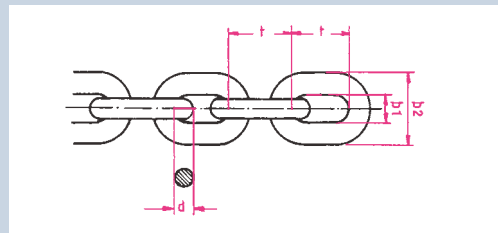

6011. INOX čelični lanac

Materijal 1.4401, kratka karika, nije kalibrirani, nije ispitan, ne smije se koristiti za dizanje.


Dimenzije slične kao prema DIN 5685-2

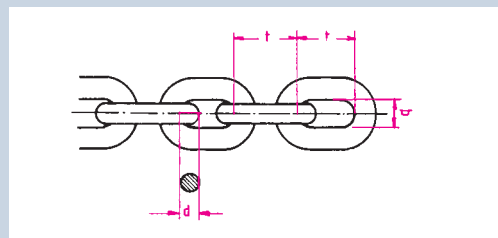

6021. INOX čelični lanac

Materijal 1.4401, duga karika, nije kalibrirani, nije ispitan, ne smije se koristiti za dizanje.

Dimenzije slične kao prema DIN 5685-1

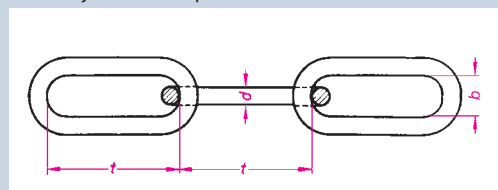

Veličina lanca u mm	Nosivost u kg pri kutu od			Korisna dužina "L" u m	Kat. br.
	"provučeno"	0 - 45°	45 - 60°		
6	1500	825	600	1	6207.0E.06
8	2500	1375	1000	1	6207.0E.08
10	4000	2200	1600	1	6207.0E.10
13	6400	3520	2560	1	6207.0E.13
16	10000	5500	4000	1	6207.0E.16

Dimenzije lanca d x t u mm	MBL u kN	Nosivost u kg	Dimenzije u mm		Težina u kg/m	Kat. br.
			b1 min.	b2 max.		
6 x 18	30	750	7,8	22,2	0,80	6000.E0.06
8 x 24	50	1250	10,4	29,6	1,40	6000.E0.08
10 x 30	80	2000	13,0	37,0	2,20	6000.E0.10
13 x 39	125	3200	16,9	48,1	3,80	6000.E0.13
16 x 48	200	5000	20,8	59,2	5,70	6000.E0.16
18 x 54	250	6300	24,3	64,8	7,30	6000.E0.18


Dimenzije lanca d x t u mm	MBL u kN	Nosivost u kg		Dimenzije u mm		Težina u kg/m	Kat. br.
		a*	b**	b1 min.	b2 max.		
5 x 15	20	500	400	6,0	16,9	0,54	6003.E0.05
6 x 18	30	750	600	7,2	20,2	0,80	6003.E0.06
7 x 21	40	1000	800	8,4	23,6	1,10	6003.E0.07
8 x 24	50	1250	1000	9,6	27,0	1,35	6003.E0.08

* za ručne dizalice

** za električne dizalice 1Bm


Dimenzije lanca d x t u mm	MBL u kN	Dimenzija b u mm	Težina u kg/m	Kat. br.
2 x 12	20	3,5	0,07	6011.00.02
3 x 16	45	5,5	0,16	6011.00.03
4 x 19	80	7,0	0,30	6011.00.04
5 x 21	125	9,0	0,50	6011.00.05
6 x 24	160	11,0	0,73	6011.00.06

Dimenzije lanca d x t u mm	MBL u kN	Dimenzija b u mm	Težina u kg/m	Kat. br.
2 x 22	25	3,5	0,06	6021.00.02
3 x 26	55	5,5	0,15	6021.00.03
4 x 32	100	7,0	0,27	6021.00.04
5 x 35	160	9,0	0,43	6021.00.05
6 x 42	200	11,0	0,63	6021.00.06
7 x 49	300	12,0	0,86	6021.00.07
8 x 52	400	14,0	1,10	6021.00.08
10 x 65	630	18,0	1,75	6021.00.10




5020.E0.
INOX alka
NAF, za jednokrake priveznice,
sa plosnatim srednjim dijelom,
klasa 5, 1.4404

Veličina lanca	Nosivost u kg (WLL)	Dimenzije u mm d x t x b	Težina u kg	Kat. br.
6	1000	13 x 110 x 60	0,34	5020.E0.07
8	1250	16 x 110 x 60	0,53	5020.E0.12
10	2000	18 x 135 x 75	0,80	5020.E0.20
13	3200	22 x 160 x 90	1,50	5020.E0.32
16	5000	26 x 180 x 100	2,30	5020.E0.50




5020.E0.
INOX alka
NAF, za 2-krake priveznice,
sa plosnatim srednjim dijelom,
klasa 5, 1.4404

Veličina lanca	Nosivost u kg (WLL)	Dimenzije u mm d x t x b	Težina u kg	Kat. br.
6	1000	13 x 110 x 60	0,34	5020.E0.07
8	2000	18 x 135 x 75	0,80	5020.E0.20
10	3200	22 x 160 x 90	1,50	5020.E0.32
13	5000	26 x 180 x 100	2,30	5020.E0.50
16	7100	32 x 200 x 110	3,90	5020.E0.71




5040.E0.
INOX alka
NAF, za 2-krake priveznice,
sa plosnatim srednjim dijelom,
klasa 5, 1.4404

Veličina lanca	Nosivost u kg (WLL) pri kutu od		Dimenzije u mm d x t x b	Težina u kg	Kat. br.
	0 - 45°	45 - 60°			
6	1600	1120	A 18 x 135 x 75 B 13 x 54 x 25	1,20	5040.E0.16
8	2650	1800	A 22 x 160 x 90 B 16 x 70 x 34	2,30	5040.E0.26
10	4250	3000	A 26 x 180 x 100 B 18 x 85 x 40	3,56	5040.E0.42
13	6700	4750	A 32 x 200 x 110 B 22 x 115 x 50	6,05	5040.E0.67
16	10000	7500	A 36 x 260 x 140 B 26 x 140 x 65	10,00	5040.E1.00




6561.E0.
INOX škopac za lanac NGS,
klasa 5, 1.4404

Veličina lanca	Nosivost u kg (WLL)	Dimenzije u mm t x b	Težina u kg	Kat. br.
6	750	26 x 21	0,160	6561.E0.06
8	1250	30 x 24	0,230	6561.E0.08
10	2000	40 x 28	0,460	6561.E0.10
13	3200	44 x 34	0,675	6561.E0.13
16	5000	50 x 39	1,130	6561.E0.16



6550.E0.
INOX kuka za lanac NGHF
sa osiguračem,
klasa 5, 1.4404

Veličina lanca	Nosivost u kg (WLL)	Dimenzije u mm t x g	Težina u kg	Kat. br.
6	750	81 x 26	0,400	6550.E0.06
8	1250	101 x 35	0,760	6550.E0.08
10	2000	121 x 39	1,440	6550.E0.10
13	3200	138 x 53	2,600	6550.E0.13
16	5000	176 x 69	4,900	6550.E0.16



6612.E0.
INOX skraćivač, u kompletu sa 2 škopca za lance,
klasa 5, 1.4404

Veličina lanca	Nosivost u kg (WLL)	Težina u kg	Kat. br.
6	750	0,205	6612.E0.06
8	1250	0,345	6612.E0.08
10	2000	0,790	6612.E0.10
13	3200	1,230	6612.E0.13
16	5000	2,300	6612.E0.16



1102.0E.
Priveznica od čeličnog užeta
sa uprešanim
omčama




1121.0E.
Priveznica od čeličnog užeta
sa uprešanom omčom i
kukom sa osiguračem



1122.0E.
Priveznica od čeličnog užeta
sa alkom i
kukom sa osiguračem



1219.0E.
2-kraka priveznica od čel. užeta
sa kukama sa osiguračem

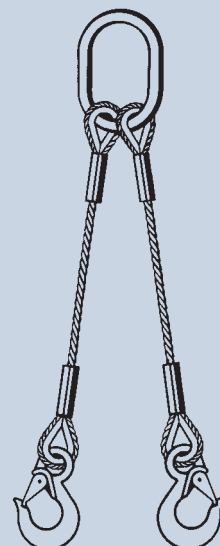

Uže ø u mm	Nosivost jednostruko direktno u kg	Kat. br.	Kat. br.	Kat. br.	Nosivost 2-krake priveznice pod kutem		Kat. br.
					0-45°	45-60°	
8	600	1102.0E.08	1121.0E.08	1122.0E.08	840	600	1219.0E.08
10	1000	1102.0E.10	1121.0E.10	1122.0E.10	1400	1000	1219.0E.10
12	1300	1102.0E.12	1121.0E.12	1122.0E.12	1800	1300	1219.0E.12
14	1800	1102.0E.14	1121.0E.14	1122.0E.14	2500	1800	1219.0E.14
16	2300	1102.0E.16	1121.0E.16	1122.0E.16	3200	2300	1219.0E.16
20	3600	1102.0E.20	1121.0E.20	1122.0E.20	5000	3600	1219.0E.20


1113.0E.
Priveznica od čel.
užeta sa uprešanom
omčom i
alkom




1149.0E.
Priveznica od čel.
užeta sa 2
alke



1226.0E.
2-kraka priveznica
od čel. užeta sa
alkama

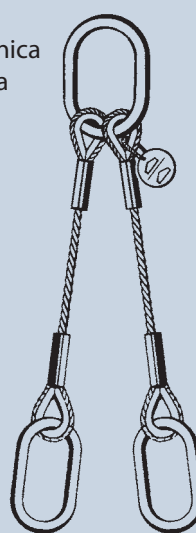


Uže ø u mm	Nosivost jednostruko direktno u kg	Kat. br.	Kat. br.	Nosivost 2-krake priveznice pod kutem		Kat. br.
				0 - 45°	45 - 60°	
8	600	1113.0E.08	1149.0E.08	840	600	1226.0E.08
10	1000	1113.0E.10	1149.0E.10	1400	1000	1226.0E.10
12	1300	1113.0E.12	1149.0E.12	1800	1300	1226.0E.12
14	1800	1113.0E.14	1149.0E.14	2500	1800	1226.0E.14
16	2300	1113.0E.16	1149.0E.16	3200	2300	1226.0E.16
20	3600	1113.0E.20	1149.0E.20	5000	3600	1226.0E.20




5021.E0.
INOX alka
NAG, za 1-krake i
2-krake priveznice od
čeličnog užeta,
nema plosnatih dijelova,
klasa 5, 1.4404

Priveznice od čel. užeta		Nosivost u kg	Dimenzije u mm			Težina u kg	Kat. br.
1-krake Uže ø	2-krake Uže ø		d	t	b		
8, 10	8	1000	13	110	60	0,34	5021.E0.10
12	-	1250	16	110	60	0,53	5021.E0.12
14	10, 12	2000	18	135	75	0,80	5021.E0.20
16	14	3200	22	160	90	1,50	5021.E0.32
20, 22	16, 20	5000	26	180	100	2,30	5021.E0.50



5180.0E.
INOX kuka
sa osiguračem NOHF,
klasa 5, sa osiguračem


Nosivost u kg	Dimenzije u mm			Kat. br.
	t	g	b	
750	102	26	24	5180.0E.07
1250	120	35	28	5180.0E.12
2000	145	39	35	5180.0E.20
3200	175	53	45	5180.0E.32
5000	221	69	56	5180.0E.50



5670.
INOX škopac
materijal 1.4401

Sila kidanja u kg	Veličina	Dimenzije u mm			Težina u kg	Kat. br.
		b1	d1	e		
640	4	8	4	16	0,011	5670.00.04
1100	5	10	5	20	0,016	5670.00.05
1530	6	12	6	24	0,024	5670.00.06
2900	8	16	8	32	0,056	5670.00.08
4500	10	20	10	40	0,130	5670.00.10
6100	12	24	12	48	0,195	5670.00.12
11500	16	32	16	64	0,480	5670.00.16
15500	19	38	19	76	0,840	5670.00.19
17850	22	44	22	88	1,270	5670.00.22
20400	25	50	25	100	1,840	5670.00.25
22780	28	56	28	112	2,490	5670.00.28
26300	32	64	32	128	3,720	5670.00.32

Nosivost je cca 25% od sile kidanja.




804.
Uprešana jezgra,
jezgra i spojnica od
nehrđajućeg čelika 1.4404.

Uže ø u mm	Dimenzije u mm				Sila kidanja uprešane spojnice u kN	Kat. br.
	b	Ø d1	Ø d2	k		
2	10	6,5	7	4	2	804-0200
3	13	9,5	9	5,5	4,5	804-0300
4	16	10,5	13	6,5	8,1	804-0400
5	20	12,5	15	8	12,6	804-0500
6	28	15,5	13	9	18,1	804-0600
8	40	17,5	16	12	32,2	804-0800
10	50	23,5	20	14	46,9	804-1000
12	60	25,5	24	20	67,6	804-1200
14	70	33,5	28	22	91,8	804-1400
16	80	36,5	32	24	119,7	804-1600

Natezni vijci od materijala otpornog na koroziju


5780. Natezni vijak sa kukom i okom, materijal 1.4401

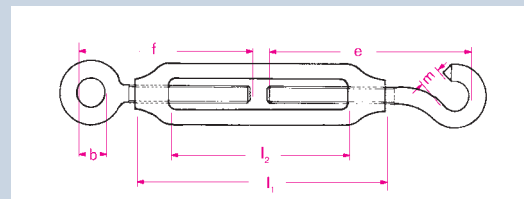

Nominalna veličina = navoj	Sila kidanja u kg	Dimenzije u mm						Težina u kg	Kat. br.
		b	e	f	l1	l2	m		
M5	150	7	55	50	70	55	6	0,04	5780.00.70
M6	300	10	70	70	90	65	8	0,10	5780.00.90
M8	500	12	95	95	120	95	9	0,16	5780.01.20
M10	700	15	110	110	150	120	12	0,27	5780.01.50
M12	1500	19	140	140	200	165	13	0,56	5780.02.00
M16	3000	20	180	180	250	215	17	1,09	5780.02.50
M20	4200	28	195	190	305	250	20	1,73	5780.03.05




5781. Natezni vijak sa 2 oka, materijal 1.4401

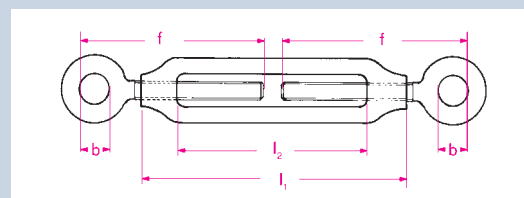

Nominalna veličina = navoj	Sila kidanja u kg	Dimenzije u mm						Težina u kg	Kat. br.
		b	e	f	l1	l2	m		
M5	800	7	55	50	70	55		0,04	5781.00.70
M6	1000	10	70	70	90	65		0,10	5781.00.90
M8	2300	12	95	95	120	95		0,16	5781.01.20
M10	3300	15	110	110	150	120		0,26	5781.01.50
M12	4800	19	140	140	200	165		0,55	5781.02.00
M16	7000	20	180	180	250	215		1,34	5781.02.50
M20	10000	28	195	190	305	250		1,78	5781.03.05




5782. Natezni vijak sa 2 kuke, materijal 1.4401

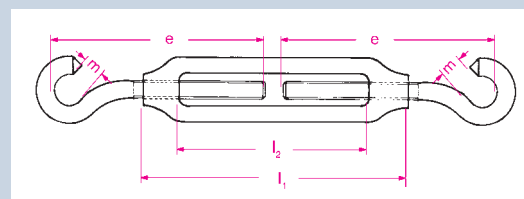


Nominalna veličina = navoj	Sila kidanja u kg	Dimenzije u mm						Težina u kg	Kat. br.
		e	f	l1	l2	m			
M5	150	55	50	70	55	6		0,04	5782.00.70
M6	300	70	70	90	65	8		0,09	5782.00.90
M8	500	95	95	120	95	9		0,16	5782.01.20
M10	700	110	110	150	120	12		0,26	5782.01.50
M12	1500	140	140	200	165	13		0,53	5782.02.00
M16	3000	180	180	250	215	17		1,04	5782.02.50
M20	4200	195	190	305	250	20		1,83	5782.03.05



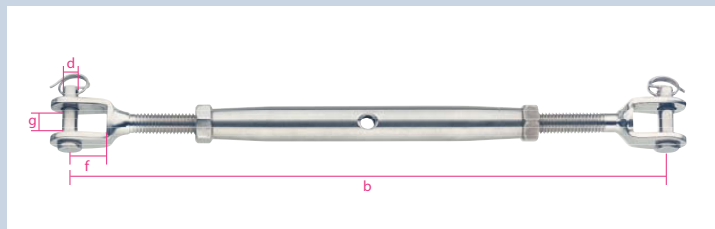


8712. Cijevasti natezni vijak s 2 vilice,
materijal 1.4401

Navoj	Dimenzije u mm				Kat. br.
	b	d	g	f	
M6	180	5	7,5	12	8712-060
M8	214	6	10	13	8712-080
M10	238	8	11	15	8712-100
M12	308	12	14	25	8712-120
M16	388	14	22	31	8712-160

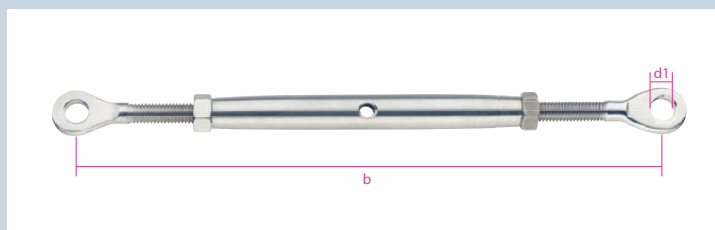

8856. Cijevasti natezni vijak s 2 oka,
materijal 1.4401


Navoj	Dimenzije u mm			Kat. br.
	b	d1	g	
M6	168	6,5	7,5	8856-060
M8	212	8,5	10	8856-080
M10	238	10,5	11	8856-100
M12	290	13	14	8856-120
M16	356	14,5	22	8856-160

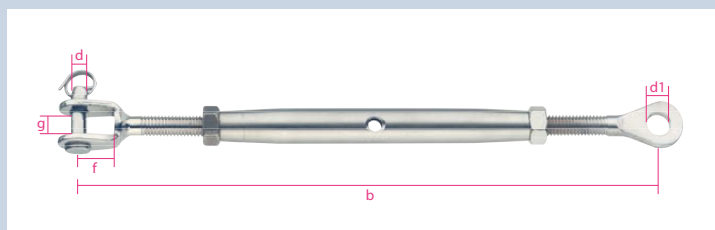

8788. Cijevasti natezni vijak sa okom i vilicom,
materijal 1.4401


Navoj	Dimenzije u mm					Kat. br.
	b	d	d1	g	f	
M6	174	5	6,5	7,5	12	8788-060
M8	213	6	8,5	10	13	8788-080
M10	238	8	10,5	11	15	8788-100
M12	299	12	13	14	25	8788-120
M16	372	14	14,5	22	31	8788-160

870. Cijevasti natezni vijak s vilicom, drugi kraj s uprešanim nastavkom, materijal 1.4401

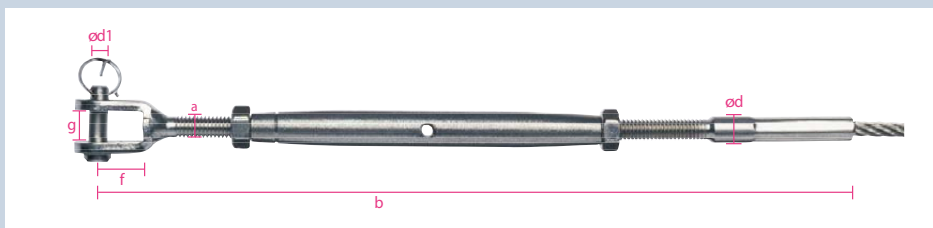


Uže $\varnothing$ u mm	Dimenzije u mm						Raspon tenzioniranja u mm	Kat. br.
	a	b	d	d1	f	g		
2	M5	190	5	5	12,0	7,5	+26/-43	870-0200
3	M6	220	6	5	12,0	7,5	+28/-50	870-0300
4	M6	225	7	5	12,0	7,5	+28/-50	870-0400
4	M8	248	8	6	13,0	10,0	+34/-50	870-0401
5	M8	254	8	6	13,0	10,0	+34/-50	870-0500
6	M10	283	10	8	15,0	11,0	+30/-50	870-0600
8	M12	368	13	12	25,0	14,0	+46/-70	870-0800
10	M16	490	18	14	31,0	22,0	+48/-90	870-1000
12	M20	580	20	19	50,5	24,0	+60/-105	870-1200
16	M24	680	27	25	62,0	30,0	+90/-120	870-1600

889. Cijevasti natezni vijak s okom, drugi kraj s uprešanim nastavkom, materijal 1.4401

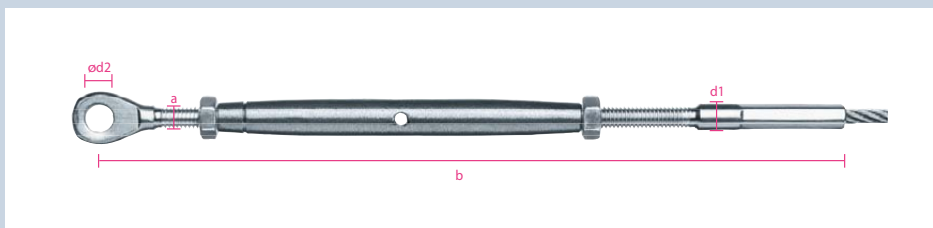

Uže $\varnothing$ u mm	Dimenzije u mm				Raspon tenzioniranja u mm	Kat. br.
	a	b	d1	$\varnothing$ d2		
2	M5	193	5	5,5	+26/-43	889-0200
3	M6	215	6	6,5	+28/-50	889-0300
4	M6	220	7	6,5	+28/-50	889-0400
4	M8	248	8	8,5	+34/-50	889-02401
5	M8	254	8	8,5	+34/-50	889-0500
6	M10	288	10	10,5	+30/-50	889-0600
8	M12	368	13	13,0	+46/-70	889-0800
10	M16	490	18	14,5	+48/-90	889-1000
12	M20	570	20	19,5	+60/-105	889-1200




0153.
INOX čelično uže
konstrukcije 1x19,
materijal 1.4401

INOX traje
duže!


Uže ø u mm	Minimalna sila kidanja 1570 N/mm ²		Kat. br.
	kN	kg	
2,0	3,3	337	0153.10.20
2,5	5,15	525	0153.10.25
3,0	7,42	757	0153.10.30
4,0	13,2	1350	0153.10.40
5,0	20,6	2100	0153.10.50
6,0	29,7	3030	0153.10.60
8,0	49,4	5040	0153.10.80
10,0	72,2	10000	0153.11.00
12,0	104,0	14500	0153.11.20

U ponudi su također užad i pribor do fi 26mm.



0155.
INOX čelično uže,
konstrukcije 7x7,
materijal 1.4401

Uže ø u mm	Minimalna sila kidanja 1570 N/mm ²		Kat. br.
	kN	kg	
1,5	1,26	128	0155.10.15
2,0	2,24	228	0155.10.20
3,0	5,03	513	0155.10.30
4,0	8,94	912	0155.10.40
5,0	14,0	1430	0155.10.50
6,0	20,1	2050	0155.10.60
8,0	35,8	3650	0155.10.80




0160.
INOX čelično uže,
konstrukcije 7x19,
materijal 1.44019

Uže ø u mm	Minimalna sila kidanja 1570 N/mm ²		Kat. br.
	kN	kg	
2,0	2,08	291	0160.10.20
3,0	4,69	478	0160.10.30
4,0	8,34	850	0160.10.40
5,0	13,0	1330	0160.10.50
6,0	18,8	1920	0160.10.60
8,0	33,4	3410	0160.10.80
10,0	52,1	5310	0160.11.00
12,0	75,1	7660	0160.11.20
14,0	102,0	10100	0160.11.40
16,0	133,0	13600	0160.11.60




Uže ϕ u mm	Minimalna sila kidanja 1570 N/mm ²		Kat. br.
	kN	kg	
8,0	32,0	3260	0166.10.80
10,0	50,0	5090	0166.11.00
12,0	72,0	7340	0166.11.20
14,0	98,0	9980	0166.11.40
16,0	128,0	13000	0166.11.60
18,0	162,0	16500	0166.11.80
20,0	200,0	20400	0166.12.00
22,0	241,0	24600	0166.12.20
24,0	288,0	29400	0166.12.40

0166.
INOX čelično uže,
konstrukcija 7x37,
materijal 1.4401



Uže ϕ u mm	Minimalna sila kidanja 1570 N/mm ²		Kat. br.
	kN	kg	
6,0	20,1	2048	0164.10.60
8,0	35,7	3641	0164.10.80
10,0	55,9	5700	0164.11.00
12,0	80,5	8210	0164.11.20
14,0	110,0	11200	0164.11.40
16,0	143,0	14600	0164.11.60
18,0	181,0	18500	0164.11.80
20,0	224,0	22800	0164.12.00
22,0	271,0	27600	0164.12.20
24,0	322,0	32800	0164.12.40
26,0	354,0	36100	0164.12.60


0164.
INOX čelično uže,
konstrukcija 6x36WS+IWRC,
materijal 1.4401




INOX traje
duže!

Uže ϕ u mm	Minimalna sila kidanja 1570 N/mm ²		Kat. br.
	kN	kg	
4,0	8,5	867	0169.10.40
5,0	12,9	1320	0169.10.50
6,0	18,5	1890	0169.10.60
8,0	33,0	3370	0169.10.80
10,0	51,5	5250	0169.11.00
12,0	74,2	7570	0169.11.20
14,0	100,9	10289	0169.11.40
16,0	129,3	13179	0169.11.60

0169.
INOX čelično uže,
konstrukcija 18x7+IWRC,
materijal 1.4401




5670.
INOX škopac
materijal 1.4401



Prekidna sila u kg	Veličina	Dimenzije u mm			Težina u kg	Kat. br.
		b1	d1	e		
550	4	8	4	14	0,011	5670.00.04
1000	5	10	5	17,5	0,016	5670.00.05
1700	6	12	6	21	0,024	5670.00.06
2500	8	16	8	28	0,056	5670.00.08
4100	10	20	10	35	0,130	5670.00.10
5400	12	24	12	42	0,195	5670.00.12
8800	16	32	16	56	0,480	5670.00.16
10000	19	38	19	66,5	0,840	5670.00.19
19000	22	44	22	77	1,270	5670.00.22
21000	25	50	25	87,5	1,840	5670.00.25
23000	28	56	28	98	2,490	5670.00.28
26000	32	64	32	112	3,720	5670.00.32

Nosivost je cca 25% od prekidne sile.

5671.
INOX trbušasti
škopac,
materijal 1.4401




Prekidna sila u kg	Veličina	Dimenzije u mm				Težina u kg	Kat. br.
		A	B	R	L1		
550	4	4	8	14	18	0,012	5671.00.04
1000	5	5	10	17	23	0,018	5671.00.05
1700	6	6	12	21	27	0,028	5671.00.06
2500	8	8	16	28	37	0,064	5671.00.08
4100	10	10	20	34	46	0,150	5671.00.10
5400	12	12	24	42	55	0,223	5671.00.12
8800	16	16	32	56	74	0,550	5671.00.16
10000	19	19	38	66	87,5	0,966	5671.00.19
19000	22	22	44	77	99	1,455	5671.00.22
21000	25	25	50	87	112,5	2,110	5671.00.25
23000	28	28	56	98	126	2,852	5671.00.28
26000	32	32	64	112	128	3,262	5671.00.32

Nosivost je cca 25% od prekidne sile.



Za druge izvedbe INOX škopaca i drugog pribora zatražite od nas Carl Stahl-ov STAINLESS katalog.




Za široki izbor različitih INOX završetaka zatražite od nas Carl Stahl-ov I-SYS katalog.

Nosivost u kg	Veličina	Dimenzije u mm				Težina u kg	Kat. br.
		P	B	J	L		
1000	10	10,0	8,0	16	32	0,085	5672.00.10
2000	12,7	12,7	10	20	40	0,150	5672.00.13
3000	16	16	12,7	25	50	0,350	5672.00.16
5000	19	19	16	32	64	0,550	5672.00.19
7000	22,2	22,2	19	38	76	1,000	5672.00.22
9000	25,4	25,4	22,2	44	88	1,900	5672.00.25
11000	28,6	28,6	25,4	51	102	2,900	5672.00.29
13000	31,8	31,8	28,6	57	114	3,100	5672.00.32
15000	34,9	34,9	31,8	64	128	4,380	5672.00.35
18000	38	38	34,9	70	140	5,300	5672.00.38


5672. Visokootporni INOX škopac, materijal 1.4542

Veća nosivost zbog izrade od specijalnog materijala.




Nosivost u kg	Veličina	Dimenzije u mm			Težina u kg	Kat. br.
		B	J	L		
350	M6	6	13	25	0,048	5673.00.06
500	M8	8	16	32	0,075	5673.00.08
800	M10	9,5	19	38	0,136	5673.00.10
1000	M12	11	22	44	0,212	5673.00.12
1800	M16	14,3	29	58	0,585	5673.00.16
2800	M20	16	32	64	0,760	5673.00.20
3300	M22	19	38	76	1,180	5673.00.22
4500	M24	22	44	88	1,750	5673.00.24
5000	M27	25,4	50	100	2,600	5673.00.27

5673. Visokootporni INOX škopac (D-škopac) sa maticom i rascjepkom materijal 1.4401




Nosivost u kg	Veličina	Dimenzije u mm				Težina u kg	Kat. br.
		B	J	W	L		
280	M6	6	13	19	28	0,052	5674.00.06
400	M8	8	16	25	35	0,081	5674.00.08
500	M10	9,5	19	28	38	0,147	5674.00.10
800	M12	11	22	33	46	0,221	5674.00.12
1500	M16	14,3	29	43	60	0,635	5674.00.16
2500	M20	16	32	50	68	0,805	5674.00.20
3000	M22	19	38	58	76	1,250	5674.00.22
4000	M24	22	44	66	88	1,820	5674.00.24
4500	M27	25,4	50	76	100	2,700	5674.00.27

5674. Visokootporni INOX trbušasti škopac sa maticom i rascjepkom materijal 1.4401




5970.
INOX
jezgra,
materijal 1.4401

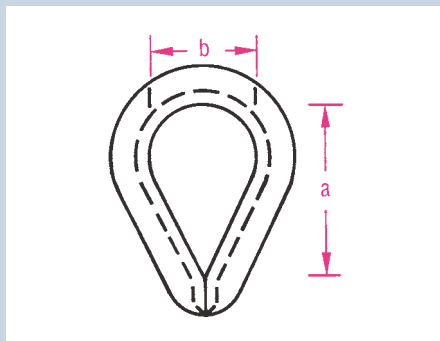


Veličina	Uže ϕ u mm	Dimenzije u mm		Težina u kg	Kat. br.
		a	b		
2	2	12	8	0,003	5970.00.02
3	3	16	10	0,004	5970.00.03
4	4	17	11	0,005	5970.00.04
5	5	20	13	0,006	5970.00.05
6	6	25	16	0,010	5970.00.06
7	7	28	18	0,012	5970.00.07
8	8	32	20	0,018	5970.00.08
10	10	40	26	0,029	5970.00.10
12	12	45	28	0,046	5970.00.12
14	14	56	34	0,090	5970.00.14
16	16	62	37	0,104	5970.00.16
18	18	65	42	0,171	5970.00.18
20	20	78	45	0,277	5970.00.20
22	22	88	50	0,297	5970.00.22
24	24	96	58	0,549	5970.00.24

5970.
INOX
stezaljka za čelično už
materijal 1.4401

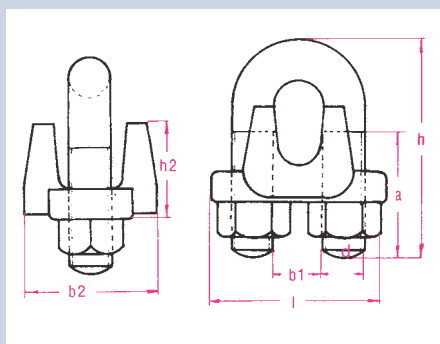


Veličina	Dimenzije u mm							Težina u kg	Kat. br.
	a	b1	b2	d	h1	h2	l		
2	10	4	14	M 3	18	11	14	0,01	5870.00.02
3	12	5	16	M 3	24	12	17	0,01	5870.00.03
4	13	6	18	M 4	24	14	19	0,02	5870.00.04
5	15	7	20	M 6	33	16	24	0,03	5870.00.05
6	15	8	22	M 6	33	18	28	0,04	5870.00.06
8	20	10	28	M 8	40	21	34	0,08	5870.00.08
10	28	12	35	M 10	50	24	45	0,15	5870.00.10
12	35	14	39	M 12	60	28	51	0,23	5870.00.12
14	40	16	45	M 12	65	33	53	0,27	5870.00.14
16	45	18	48	M 14	75	38	60	0,38	5870.00.16
19	50	20	53	M 14	80	40	62	0,44	5870.00.19
22	60	26	62	M 18	100	47	78	0,80	5870.00.22
25	65	29	68	M 18	110	52	86	1,08	5870.00.25

5855.
INOX
simplex stezaljka
materijal 1.4301

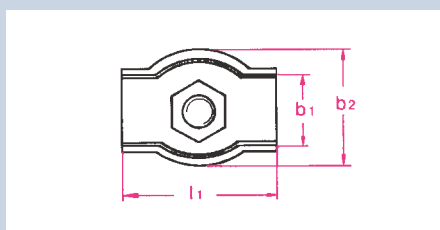

Veličina	Dimenzije u mm						Težina u kg	Kat. br.
	b1	b2	d	h1	h2	l1		
2	4	12	M 4,0	5	14	15	0,46	5855.00.02
3	6	14	M 4,0	7	14	17	0,72	5855.00.03
4	8	18	M 5,0	7	18	20	1,27	5855.00.04
5	10	20	M 5,0	8	18	25	1,46	5855.00.05
6	12	24	M 6,0	9	23	30	2,52	5855.00.06
8	17	30	M 8,0	13	25	37	5,42	5855.00.08

5865.
INOX
duplex stezaljka, 2 vijka
materijal 1.4301

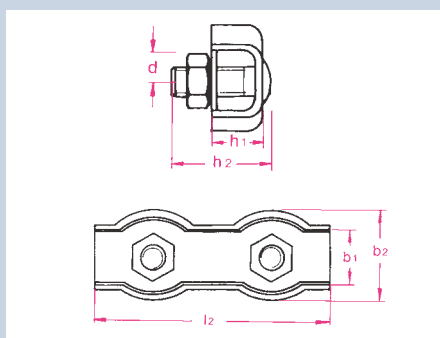


Veličina	Dimenzije u mm						Težina u kg	Kat. br.
	b1	b2	d	h1	h2	l2		
2	4	12	M 4,0	5	14	30	0,97	5865.00.02
3	6	14	M 4,0	7	14	35	1,41	5865.00.03
4	8	17	M 5,0	7	18	40	2,45	5865.00.04
5	10	20	M 5,0	8	18	50	2,91	5865.00.05
6	12	24	M 6,0	9	23	60	5,00	5865.00.06
8	17	30	M 8,0	13	25	75	10,63	5865.00.08
10	21	37	M 10,0	16	32	95	17,13	5865.00.10

Veličina	Nosivost u kg	Dimenzije u mm							Težina u kg	Kat. br.
		A	B	D	L	L1	M			
1/4	300	20	12	7	119	22	16	0,190	5340.00.03	
5/16	500	28	14	8,5	141	28	19	0,330	5340.00.05	
3/8	700	28	16	10	160	28	22	0,530	5340.00.07	
1/2	1000	32	20	13	199	36	26	1,040	5340.00.10	

Dostupne i u izvedbi kao kuka sa okom.

**INOX traje
duže!**



5340. INOX
kuke sa osiguračem,
materijal 1.4401



Sila kidanja u kg*	Veličina	Dimenzije u mm						Težina u kg	Kat. br.
		A	L	B	B1	L1			
1200	5	5	60	23	13	13	0,034	5545.00.50	
1300	6	6	65	26	15	15	0,051	5545.00.60	
2300	8	8	90	35	20	22	0,131	5545.00.80	
3100	10	10	115	44	24	27	0,260	5545.01.00	
6400	13	13	154	57	32	35	0,580	5545.01.30	
10300	16	16	188	71	39	45	1,050	5545.01.60	
15500	19	19	231	84	41	50	2,200	5545.01.90	
22500	22	22	254	95	47	52	2,850	5545.02.20	
28600	25	25	295	115	63	67	4,550	5545.02.50	

* Nosivost=20% od sile kidanja

5545. INOX
okretaljka sa 2 oka
materijal 1.4401

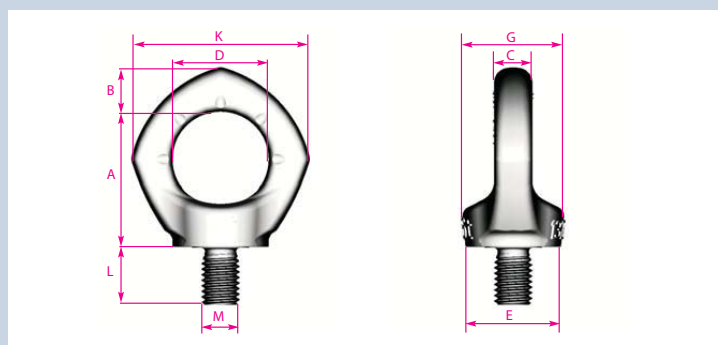



555E. INOX okasti vijak Tip INOX-STAR
50% veća nosivost od običnih DIN okastih vijaka.



Tip	Nominalna nosivost F1 u t	Dimenzije u mm											Težina u kg	Kat. br.
		A	B	C	D	E	G	K	L	M	SW			
INOX-STAR M12	0,6	42	14	10	30	30	32	56	18	M12	8	0,2	5555.E0.12	
INOX-STAR M16	1,2	49	16	12	35	35	37	65	24	M16	10	0,3	5555.E0.16	
INOX-STAR M20	1,8	57	19	16	40	40	43	74	30	M20	12	0,6	5555.E0.20	
INOX-STAR M24	2,6	69	24	19	48	50	53	92	35	M20	14	1,0	5555.E0.24	





5551.6
INOX okasti vijak
DIN 580, materijal A4, kovani



Minimalna prekidna sila u kN	Veličina	Nosivost F1 u kg	Dimenzije u mm				Težina u kg	Kat. br.
			B	C	D	E		
-	M6	70	6	13	16	31	0,042	5551.60.06
8,4	M8	140	8	13	20	36	0,046	5551.60.08
13,8	M10	230	10	17	25	45	0,087	5551.60.10
19,8	M12	340	12	20,5	30	53	0,155	5551.60.12
41,4	M16	700	14	27	35	62	0,250	5551.60.16
70,8	M20	1200	16	30	40	71	0,390	5551.60.20
106	M24	1800	20	36	50	90	0,745	5551.60.24
188	M30	3200	24	45	60	109	1,660	5551.60.30
270	M36	4600	28	54	70	128	2,650	5551.60.36




5552.6
INOX okasta matica
DIN 582, materijal A4, kovana



Minimalna prekidna sila u kN	Veličina	Nosivost F1 u kg	Dimenzije u mm			Težina u kg	Kat. br.
			B	D	E		
-	M6	70	6	16	31	0,035	5552.60.06
8,4	M8	140	8	20	36	0,040	5552.60.08
13,8	M10	230	10	25	45	0,076	5552.60.10
19,8	M12	340	12	30	53	0,134	5552.60.12
41,4	M16	700	14	35	62	0,210	5552.60.16
70,8	M20	1200	16	40	71	0,300	5552.60.20
106	M24	1800	20	50	90	0,610	5552.60.24
188	M30	3200	24	60	109	1,320	5552.60.30
270	M36	4600	28	70	128	2,080	5552.60.36

Veličina	Dimenzije u mm					Težina u kg	Kat. br.
	l	b	w	d	c ca.		
4	33	12	5,5	4	6,0	0,012	6585.00.04
5	41	14	6,5	5	7,0	0,021	6585.00.05
6	45	15	9,0	6	9,0	0,035	6585.00.06
7	53	16	8,5	7	9,5	0,057	6585.00.07
8	57	20	10,0	8	11,0	0,080	6585.00.08
10	69	22	11,0	10	13,0	0,148	6585.00.10




6585. INOX
brza spojica, materijal 1.4301

Ne smije se koristiti
za dizanje!



Veličina	Dimenzije u mm					Težina u kg	Kat. br.
	b	d	l	m	w		
50 x 5	8	5	50	7	7	0,017	5145.00.10
60 x 6	9	6	60	8	7	0,027	5145.00.15
70 x 7	9	7	70	10	7,5	0,045	5145.00.23
80 x 8	12	8	80	10	8	0,065	5145.00.27
100 x 10	15	10	100	13	11	0,13	5145.00.40
120 x 11	20	11	120	16	14	0,196	5145.00.55




5145. INOX
karabiner materijal 1.4401

Ne smije se koristiti
za dizanje!



Prekidna sila u kg	Tip	L u mm	Za lanac veličine	Kat. br.
4250	A	84	6 - 8	5385.00.10
6750	B	96	10 - 12	5385.00.20



5385. INOX
sidrena okretaljka, materijal 1.4401