

Lančane dizalice (različite verzije)

- ▶ Sa integriranim kolicima sa lančanicom
- Sa poteznim kolicima
- 360° mogućnost okretanja vodilice za lanac
- Aluminijske verzije
- Kućište otporno na udarce
- Precizni zupčanci
- Posebne opruge
- Zaštita od preopterećenja

Dizalice s ručicom (različite verzije)

- ▶ Sa fleksibilnim okruglim lancem
- U Mini izvedbama za vašu kutiju s alatom
- Aluminijske verzije
- Način rada "slobodni lanac"
- Uređaj za zaštitu od pada tereta
- Precizni zupčanci za mali fizički napor
- Robusna i ergonomična ručica
- Dostupno i sa indikatorom preopterećenja*

*Osim Tipa CLLM

CondorLift

Carl Stahl Premium
Raspon Proizvoda



CondorLift


Carl Stahl Premium
Raspon Proizvoda



7311. **CondorLift** Lančana dizalica CLCB

Kompaktna i lagana vrhunska lančana dizalica dizajnirana za zahtjevne primjene.

- Visokootporno kućište (na udarce) potpuno zaštićeno od vlage i prašine
- Maksimalna sigurnost zbog mehaničkih kočnica (bez azbesta) i duplih opruga
- Ležajevi za minimalan fizički rad i maksimalnu mehaničku učinkovitost
- Precizni zupčanici za dugotrajan životni vijek
- Visokokvalitetni teretni lanac (BG testiran)
- Dostupno u kratkom roku
- Dostupni rezervni dijelovi
- Specijalne visine dizanja na zahtjev

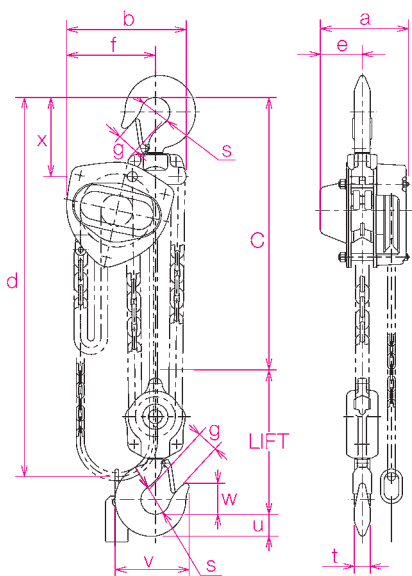

Nosivosti do 50 tona dostupne na zahtjev i u kratkom roku.



Nosivost u kg	Tip	Broj lanaca	Sila dizanja pri nominalnom kapacitetu u N	Put lanca za podizanje tereta 1m u m	Težina/kom u kg	Kat. br.
500	CLCB005	1	235	25	10	7311.CL.CB005
1000	CLCB010	1	284	43	11,5	7311.CL.CB010
1500	CLCB015	1	343	57	14,5	7311.CL.CB015
2000	CLCB020	1	353	70	20	7311.CL.CB020
2500	CLCB025	1	323	99	27	7311.CL.CB025
3000	CLCB030	2	353	114	24	7311.CL.CB030
5000	CLCB050	2	333	198	41	7311.CL.CB050
7500	CLCB075	3	343	297	63	7311.CL.CB075
10000	CLCB100	4	353	396	83	7311.CL.CB100

Nosivost u kg	Tip	Dimenzije u mm												
		C Ukupna visina	a	b	d	e	f	g	s	t	u	v	w	x
500	CLCB005	285	158	161	2500	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89
1000	CLCB010	295	162	161	2500	71	99	29	42,5	16	21,8	93	41	101
1500	CLCB015	350	171	182	2500	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119
2000	CLCB020	375	182	202	3000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124
2500	CLCB025	420	192	233	3000	91	143	40	53	24,3	33,5	126	53	136
3000	CLCB030	510	171	235	3100	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148
5000	CLCB050	600	192	282	3600	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172
7500	CLCB075	770	192	373	4200	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275
10000	CLCB100	760	192	438	4200	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295

7202. Lančana dizalica sa okretnim lančanicom i ručnim poteznim kolicima Tip ITP
Nosivosti 500 – 5000 kg


7202. Lančana dizalica sa okretnim lančanicom i integriranim ručnim kolicima sa lančanicom
Nosivosti 500 – 5000 kg

Kombinacija Yalelift 360 dizalice sa kolicima za niske stropove pruža više fleksibilnosti u različitim primjenama.


- Sve dizalice do 3000 kg su modeli sa jednim lancem
- Niska ugradbena visina, idealno za niske stropove
- Ručna kolica su prilagodljiva da stanu na široki raspon profila nosećih greda
- Lako kotrljanje kolica po gredi omogućavaju unaprijed podmazani i zaštićeni kuglični ležajevi
- Uređaji protiv naginjanja i ispadanja su standardni
- Svi modeli su dostupni i u nehrđajućoj verziji

Dodatci:


- Verzija zaštićena od iskrenja
- Zaštita od preopterećenja
- Kolice koja se mogu zaključati
- Spremnik za lanac

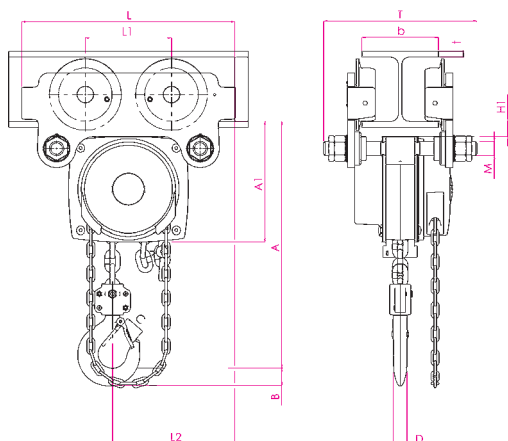


Tip –P, nosivosti 0,5 – 3 t

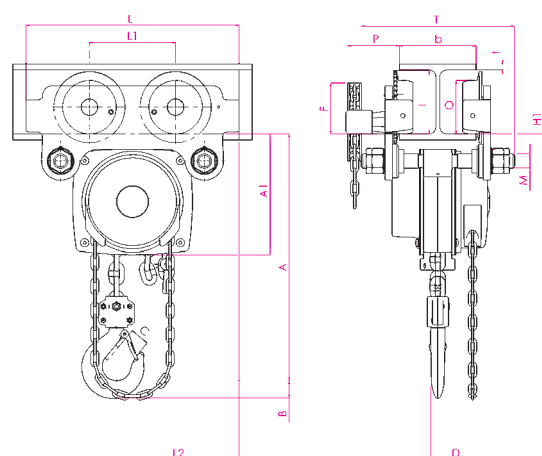

Tip –G, nosivosti 0,5 – 3 t

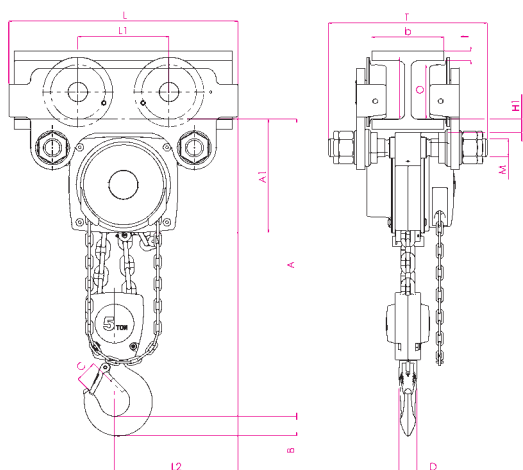

Tip –P, nosivosti 5 t

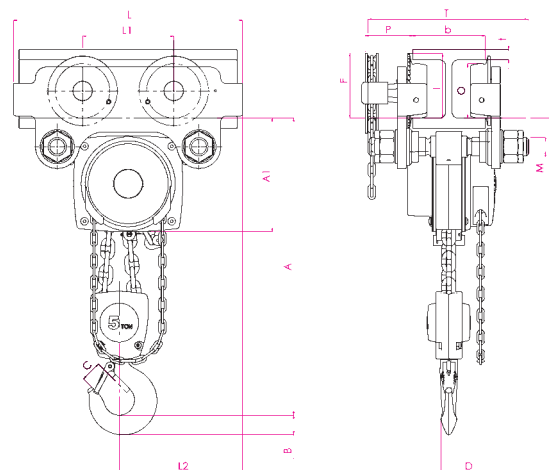

Tip –G, nosivosti 5 t

Nosivost u kg	Tip	Dimenzije u mm (sa 3m visine dizanja u standardnoj verziji)																
		A min.	A1	B	C	D	F (Tip -G)	H1	I (Tip -P)	I (Tip -G)	L	L1	L2	M	O	P	T (Raspon A)	T (Raspon B)
500	A	245	158	17	24	14	-	24,5	71,5	-	270	130	159	M18	60	-	280	400
500	B	245	158	17	24	14	92	24,5	-	76,5	270	130	159	M18	60	108	280	400
1000	A	272	178	22	29	19	-	24	71,5	-	310	130	175	M22	60	-	290	410
1000	B	272	178	22	29	19	92	24	-	76,5	310	130	175	M22	60	110	290	410
2000	A	323	205,5	30	35	22	-	23,5	95,5	-	360	150	207	M27	80	-	305	425
2000	B	323	205,5	30	35	22	91	23,5	-	98	360	150	207	M27	80	112	305	425
3000	A	382	252	38	40	30	-	32	131	-	445	180	256	M30	112	-	320	440
3000	B	382	252	38	40	30	107	32	-	132,5	445	180	256	M30	112	112	320	440
5000	A	550	260,5	45	47	37	-	30,5	142,5	-	525	209	283	M42	125	-	364	484
5000	B	550	260,5	45	47	37	149,5	30,5	-	148,5	525	209	283	M42	125	117	364	484


Nosivost u kg	Tip	Širina grede b u mm	Minimum radijus zavoja u m	Max. širina izboja grede t u mm	Težina/kom Tip -G u kg	Kat. br. Tip -G	Težina/kom Tip -P u kg	Kat. br. Tip -P
500	A	50-180	0,90	19	24	7202.GA.05	20	7202.PA.05
500	B	180-300	0,90	19	25	7202.GB.05	21	7202.PB.05
1000	A	50-180	0,90	19	32	7202.GA.10	27	7202.PA.10
1000	B	180-300	0,90	19	33	7202.GB.10	29	7202.PB.10
2000	A	58-180	1,15	19	49	7202.GA.20	44	7202.PA.20
2000	B	180-300	1,15	19	50	7202.GB.20	46	7202.PB.20
3000	A	74-180	1,40	27	82	7202.GA.30	77	7202.PA.30
3000	B	180-300	1,40	27	84	7202.GB.30	79	7202.PB.30
5000	A	98-180	1,80	27	130	7202.GA.50	125	7202.PA.50
5000	B	180-300	1,80	27	134	7202.GB.50	129	7202.PB.50

7311. **CondorLift** Mini Lančana dizalica CLCM

Ultra laka premium klasa mini lančanih dizalica. Nosi do 100 puta više od svoje težine! (sa standardnom visinom dizanja)

- Izvršno izrađeno aluminijsko kućište
- Prošireni raspon primjene zbog širokog otvora kuke
- Povećana sigurnost zbog zaštite od preopterećenja
- Visokokvalitetni teretni lanac vrhunske klase (BG testiran)
- Dostupno u kratkom roku
- Dostupni rezervni dijelovi

Vrhunske karakteristike i dizajn u najmanjim mogućim dimenzijama!

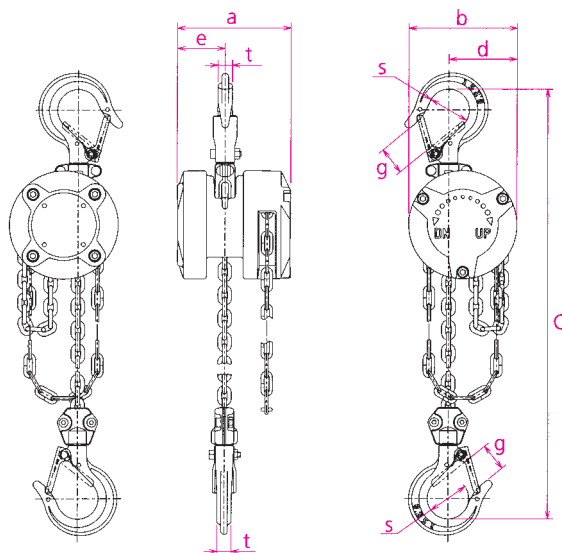

Nosivost u kg	Tip	Standardna visina dizanja u m	Sila dizanja pri nominalnom teret u N	Put ručnog lanca potrebnog za dizanje od 1 m	Broj lanaca	Dimenzije u mm								Težina/kom u kg	Kat. br.
						a	b	C	d	e	g	s	t		
250	CLCM003	2,5	147	33,8	1	88	84	217	53	37	21	32	11	2,4	7311.CL.CM003

7201. Ručna lančana dizalica Model VS

plus



Poboljšana
Verzija

Ova lančana dizalica nudi slijedeće prednosti:

- Robusna, potpuno čelična konstrukcija
- Niska ugradbena visina za najbolje iskorištavanje prostora
- Mala težina
- Kvalitetni ležajevi u svim okretnim dijelovima što smanjuje trenje i olakšava pokretanje i efikasnost
- Automatska teretna disk kočnica bez azbesta
- Moguće korištenje i na otvorenom jer je kućište potpuno zatvoreno
- Površinski zaštićen, visokokvalitetan, okrugli lanac prema važećim domaćim i stranim propisima

Dostupno i sa spremnikom za lanac.

Standardne verzije dostupne u vrlo kratkom roku.

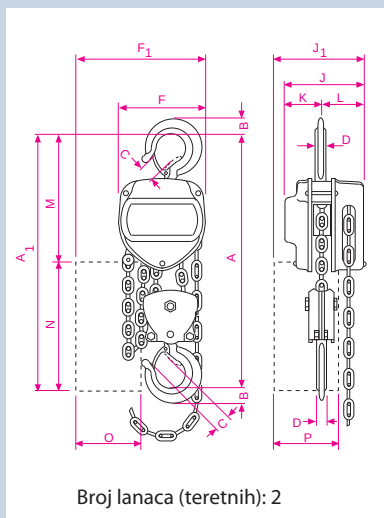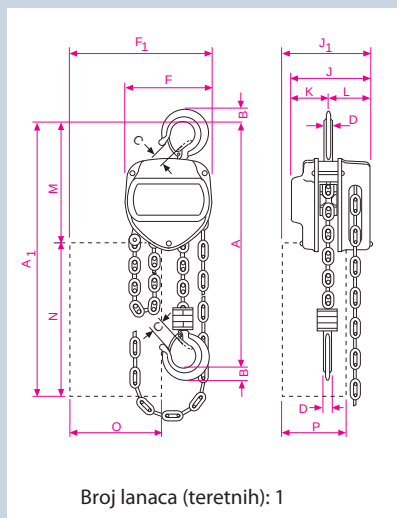

Standardna visina dizanja 3 m


Nosivost u kg	Model	Broj lanaca	Potezna sila na ručnom lancu pri WLL u daN	Težina pri standardnoj visini dizanja u kg	Spremnik za lanac		Slipna spojka	
					Kat. br.	Kat. br. Spremnik za lanac	Kat. br. Slipna spojka	
500	VSplus 0,5/1	1	26	9,0	7201.00.05	7203.KS.4005	7204.RK.0005	
1000	VSplus 1/1	1	36	11,2	7201.00.10	7203.KS.4010	7204.RK.0010	
2000	VSplus 2/1	1	54	18,0	7201.10.20	7203.KS.4020	7204.RK.0020	
2000	VSplus 2/2	2	37	15,3	7201.00.20	7203.KS.2020	7204.RK.2020	
3000	VSplus 3/1	1	52	28,0	7201.10.30	7203.KS.3020	7204.RK.0030	
3000	VSplus 3/2	2	41	24,7	7201.00.30	7203.KS.2030	7204.RK.2030	
5000	VSplus 5/2	2	44	38,7	7201.00.50	7203.KS.1050	7204.RK.2050	

Nosivost u kg	Model	Dimenzije u mm														
		A min.	A1	B	C	D	F	F1	J	J1	K	L	M	N	O	P
500	VSplus 0,5/1	320	455	17	29	11	125	213	115	146	51	64	195	260	140	110
1000	VSplus 1/1	370	484	15	30	15	147	232	125	153	57	68	224	260	140	110
2000	VSplus 2/1	450	596	33	33	23	183	314	142	174	68	74	266	310	200	130
2000	VSplus 2/2	530	491	31	34	24	147	232	125	153	57	68	231	260	140	110
3000	VSplus 3/1	530	644	38	38	27	215	333	163	179	79	84	316	310	200	130
3000	VSplus 3/2	620	596	41	37	24	183	314	142	174	68	74	286	310	200	130
5000	VSplus 5/2	620	644	48	43	33	215	333	163	179	79	84	334	310	200	130

7201. Yale *lift360* - Moguće u 360° okretanje lančanika okruglog čeličnog lanca. Standardna visina dizanja je 3m. Nosivosti 500 – 5000 kg.

Vaše prednosti su sljedeće:

- Novi lančanik za lanac koji se rotira za 360° omogućava korisniku da barata sa ručnim lancem iz bilo kojeg kuta
- Lančanik koji se rotira za 360° također pruža i dodatnu zaštitu preko pokrova za lančanik
- Novi patentirani kočioni sistem omogućava tiho, glatko i sigurno dizanje u svim uvjetima
- Trajno i isplativo zbog kvalitetne izrade
- Čak i u najtežim vanjskim uvjetima unutarnji zupčanici su zaštićeni od strane štitinka za lanac i ostalih zupčanika

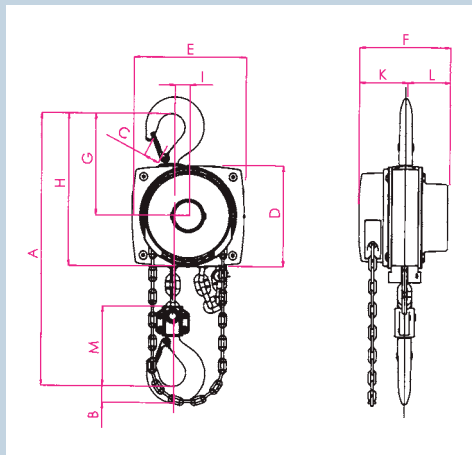


Nosi- vost u kg	Broj lanaca	Standardna visina dizanja	Potezna sila na ručnom lancu pri WLL u daN	Dimenzije u mm												Dimenzije lanca d x p u mm	Težina pri standardnoj visini dizanja	Kat. br.
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M			
500	1	3	21	300	17	24	133	148	139	139	206	24,2	61	78,5	110	5 x 15	9	7201.50.05
1000	1	3	30	335	22	29	156	175	157	164	242	23,6	70	86,5	125	6 x 18	13	7201.50.10
2000	1	3	32	395	30	35	182	203	183	192	283	31,4	83	100	156	8 x 24	20	7201.50.20
3000	1	3	38	520	38	40	220	250	204	225	335	33,5	95	109	178	10 x 30	29	7201.50.30
5000	2	3	34	640	45	47	220	250	204	241,5	351,5	20,5	95	109	270,5	10 x 30	38	7201.50.50

Veće nosivosti i visine dizanja na zahtjev.

7311. Lančana dizalica Tip FZ

Sa okruglim čeličnim lancem prema EN 818-7
Standardna visina dizanja 3m, veće visine dizanja na zahtjev.

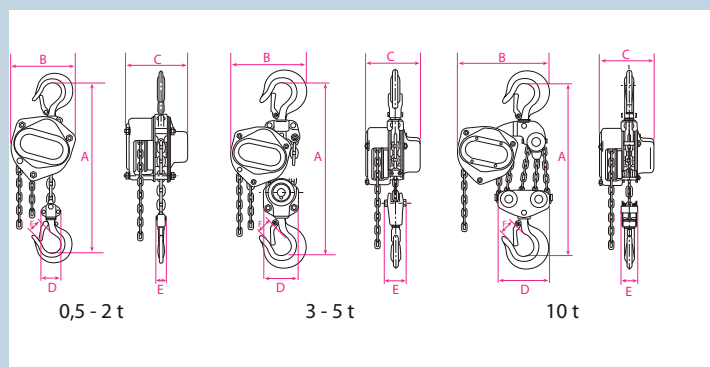

Lančana dizalica Tip FZ sa standardnom visinom dizanja 3m

Nosivost u kg	Tip	Broj lanaca	Potezna sila na lancu pri WLL u N	Dimenzije u mm							Težina pri standardnoj visini dizanja u kg	Kat. br.
				A	B	C	D	E	F	f1		
500	FZ 05	1	260	312	140	131	60	33	31	36	10	7311.40.05
1000	FZ 10	1	310	360	156	151	61	31	33	39	12	7311.40.10
1500	FZ 15	1	350	385	176	151	60	44	38	43	18,5	7311.40.15
2000	FZ 20	1	390	430	223	183	67	58	40	45	20	7311.40.20
3000	FZ 30	2	460	490	223	151	106	85	44	52	29	7311.40.30
5000	FZ 50	2	470	675	252	183	133	64	49	58	45,5	7311.40.50
10000	FZ 100	4	490	880	380	183	263	88	64	85	83	7311.41.00




7311. **CondorLift** Dizalica s ručicom CLLH

Kompaktna i mala dizalica za najzahtjevnije primjene.

- Kućište od čelika
- Ugodnija i sigurnija drška
- Kočnice (bez azbesta) omogućuju tihi i siguran rad
- Lako podešavanje
- Dostupno u kratkom roku
- Dostupnost rezervnih dijelova
- Specijalne visine dizanja na zahtjev

Dostupno i sa indikatorom preopterećenja.

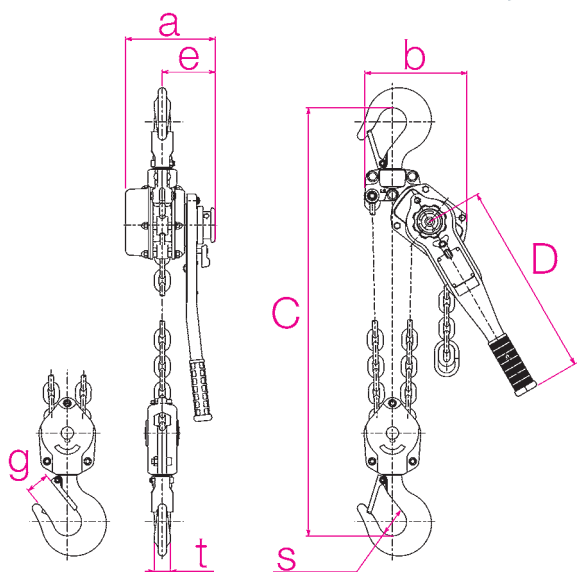


Nosivost u kg	Tip	Sila dizanja pri nominalnom teretu u N	Broj lanaca	Dimenzije u- mm								Masa/ kom u kg	Kat. br.
				a	b	C	D	e	g	s	t		
800	CLLH0008	284	1	144	119	280	245	97	23,5	35,5	14	5,7	7311.CL.LH008
1000	CLLH0010	353	1	144	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9	7311.CL.LH010
1600	CLLH0016	333	1	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8	7311.CL.LH016
2500	CLLH0025	363	1	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2	7311.CL.LH025
3200	CLLH0032	363	1	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15	7311.CL.LH032
6300	CLLH0063	372	2	190	217	540	415	112	50	60	34	26	7311.CL.LH063
9000	CLLH0090	382	3	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40	7311.CL.LH090

7311. **CondorLift** Mini dizalica s ručicom Tip CLLM

Ultra laka premium klasa mini dizalice s ručicom . Nosi više od 150 puta više od svoje vlastite težine! (sa standardnom visinom dizanja)

- Atraktivno visokokvalitetno kućište
- Široki otvor kuke
- Lako rukovanje jer je potrebna samo mala snaga na ručici
- Potpuno zaštićeni mehanizam (mali troškovi održavanja)
- Lako podešavanje
- Visokokvalitetni teretni lanac
- Dostupno u kratkom roku
- Dostupnost rezervnih dijelova
- Specijalne visine dizanja na zahtjev

Vrhunske karakteristike,
vrhunski dizajn, a sve to
u kućištu najmanjih
mogućih dimenzija.

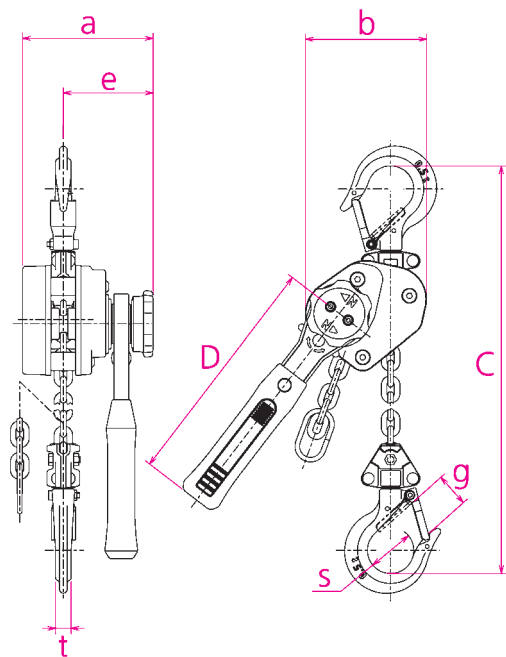


Nosivost u kg	Tip	Standardna visina dizanja u m	Sila dizanja pri nominalnom teretu u N	Broj lanaca	Dimenzije u mm								Masa/ kom u kg	Kat. br.
					a	b	C	D	e	g	s	t		
250	CLLM003	1	200	1	88	73,5	205	150	62	21	32	11	1,6	7311.CL.LM003
500	CLLM005	1,2	310	1	100	93	246	180	68	24,5	35,5	12	2,6	7311.CL.LM005

7311.

Dizalica s ručicom Tip RZ

Sa okruglim čeličnim lancem prema EN 818-7
Standardna visina dizanja 1,5 m,
veće dužine lanca na zahtjev

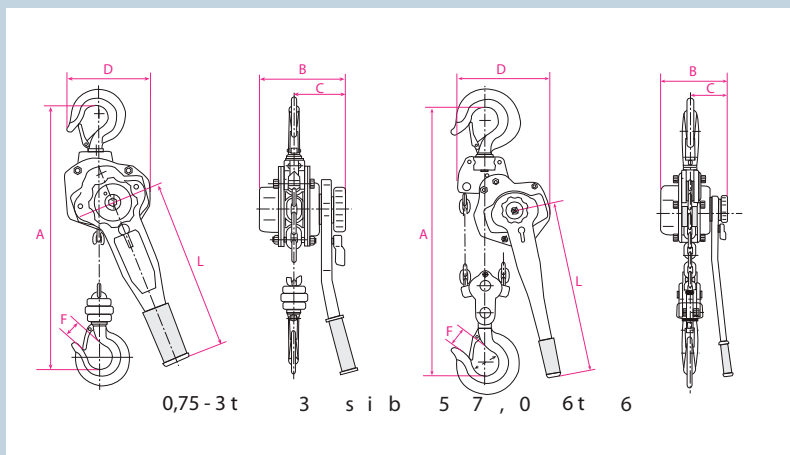


Dizalica Tip RZ sa standardnom visinom dizanja 1,5 m

Nosivost u kg	Tip	Broj lanaca	Sila na ručici pri WLL u N	Dimenzije u mm							Masa pri standardnoj visini dizanja u kg	Kat. br.
				A	B	C	D	H min.	F	L		
750	RZ 75	1	210	320	156	94	132	38	26	280	7,5	7311.50.07
1500	RZ 150	1	240	360	176	103	162	42	32	410	11,5	7311.50.15
2000	RZ 200	1	300	365	176	103	162	45	34	410	12,7	7311.50.20
3000	RZ 300	1	320	470	202	112	185	50	34	410	21,0	7311.50.30
6000	RZ 600	2	340	565	202	112	230	65	44	410	31,5	7311.50.60

7303. Dizalica sa ručicom Tip AL

- Kompaktan dizajn
- Kućište i ručica od aluminijске slitine
- Mala težina
- Visokokvalitetni okrugli čelični lanac prema EN 818-7
- Mali napor potreban za rad
- Kratka ručica
- Standardna visina dizanja 1,5m, veće dužine lanca na zahtjev
- Okretne kuke

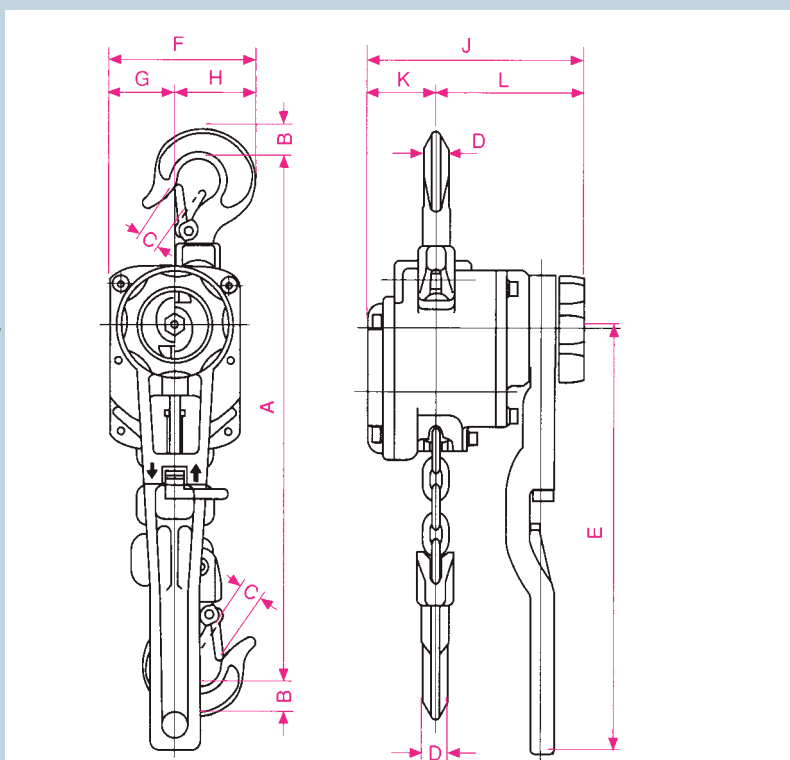


Nosivost u kg	Broj lanaca	Standardna visina dizanja u m	Sila na ručici pri WLL u daN	Efi- kasnost u %	Dužina ručice u mm	Dimenzije u mm											Masa pri standardnoj visini dizanja u kg	Kat. br.
						A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
750	1	1,5	16,8	74	300	315	20	22	14	300	106	47	59	154	49	105	6,4	7303.00.07
1000	1	1,5	22,4	72	300	325	23	23	16	300	109	47	62	154	49	105	6,6	7303.00.10
1500	1	1,5	18,7	71	300	380	27	26	20	300	138	60	78	177	74	103	10	7303.00.15
3000	1	1,5	28,0	64	400	455	36	33	24	400	168	75	93	212	94	118	18	7303.01.30

7311.

Dizalica Tip CS-Mini

Odlične karakteristike!
Male dimenzije!

- Za dizanje, povlačenje i osiguranje
- Teži samo 2,2 kg (u 250 kg verziji)
- Stane u svaku kutiju za alat
- Kompaktan dizajn, lako rukovanje
- Visokokvalitetni pocinčani okrugli čelični lanac prema EN 818-7
- Robusna gumena drška sa protukliznim profilom
- Kovane kuke
- Standardna visina dizanja 1,5 m, veće dužine lanca na zahtjev

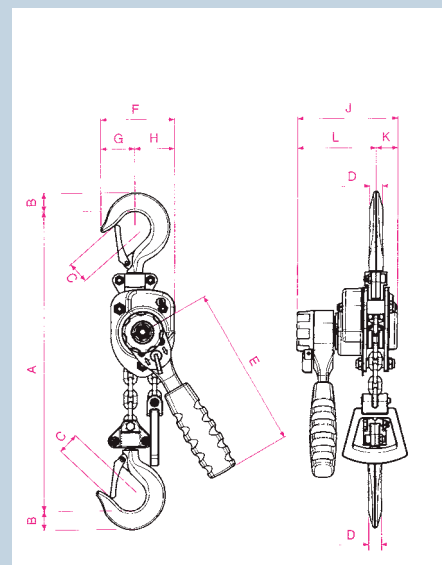

Nosivost u kg	Broj lanaca	Podizanje sa jednim punim okretom ručice u mm	Sila na ručici pri WLL u daN	Dimenzije u mm												Masa pri standardnoj visini dizanja u kg	Kat. br.
				A min.	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L			
250	1	80	25	240	20	21	14	160	72	33	39	98	21	77	2,2	7311.30.02	
500	1	40	25	282	17	24	12	162	104	38	66	116	36	80	2.8	7311.30.05	

7307. Dizalica Tip PT

Višenamjenska dizalica koja dolazi do izražaja u primjenama gdje je bitan odnos cijene i kvalitete.


- Uređaj za brzo provlačenje neopterećenog lanca kroz dizalicu
- Pocinčani okrugli čelični lanac u skladu sa svim važećim međunarodnim propisima
- Okretne, kovane kuke izrađene od toplinski obrađenog čelika, sa osiguračima
- Kratka ručica sa drškom za lakše rukovanje dizalicom

Svaki PT model je testiran na 50% preopterećenja i dolazi sa testnim certifikatom koji uključuje serijski broj.

Veće dužine lanca (od standardnih 1,5m) na zahtjev.



Dostupno i sa
slipnom
spojkom!!!

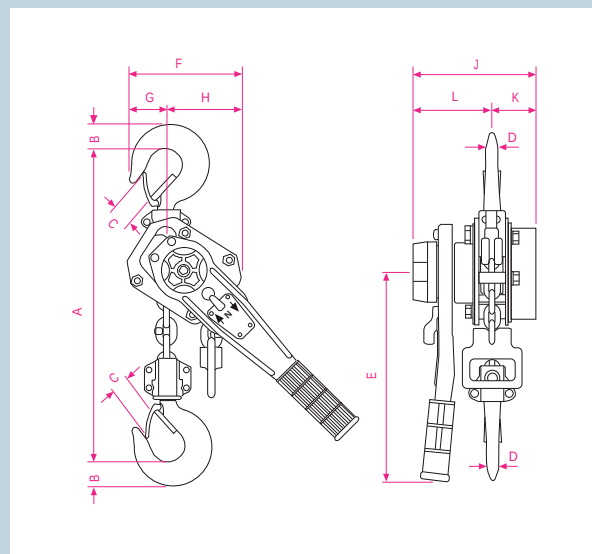


Nosivost u kg	Broj lanaca	Standardna visina dizanja u m	Sila na ručici pri WLL u daN	Dimenzije u mm												Masa pri standardnoj visini dizanja u kg	Kat. br.
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L			
800	1	1,5	26	290	20,5	24	13,5	235	120	38	82	142	52	90	5,5	7307.00.08	
1600	1	1,5	30	330	27	31	20	370	138	41	97	163	65	98	9,6	7307.00.16	
3200	1	1,5	38	430	35,5	35	24	370	177	53	124	185	83	102	16	7307.00.32	
6300	2	1,5	39	580	53	46	43	370	259	85	174	185	83	102	31	7307.00.63	

7301. Dizalica s ručicom Tip D 85 sa fleksibilnim okruglim čeličnim lancem

Prijenosna i višenamjenska dizalica za dizanje, povlačenje i tenzioniranje, jednostavna i laka za upotrebu, malih dimenzija za rad u skućenim prostorima. Mali razmak između kuka, kućište od ljevanog željeza, kovane kuke za tešku industrijsku upotrebu. Praktički neograničene primjene u radionicama, strojnoj konstrukciji, čeličana, brodogradnji, građevinarstvu. Idealna za pozicioniranje teških strojeva, građenje dalekovoda, te osiguranje teških tereta za transport. Zatvoreno kućište čini dizalicu pogodnom za upotrebu u vlažnim okolinama.



7302. Dizalica Tip C 85 sa valjkastim lancem također dostupna

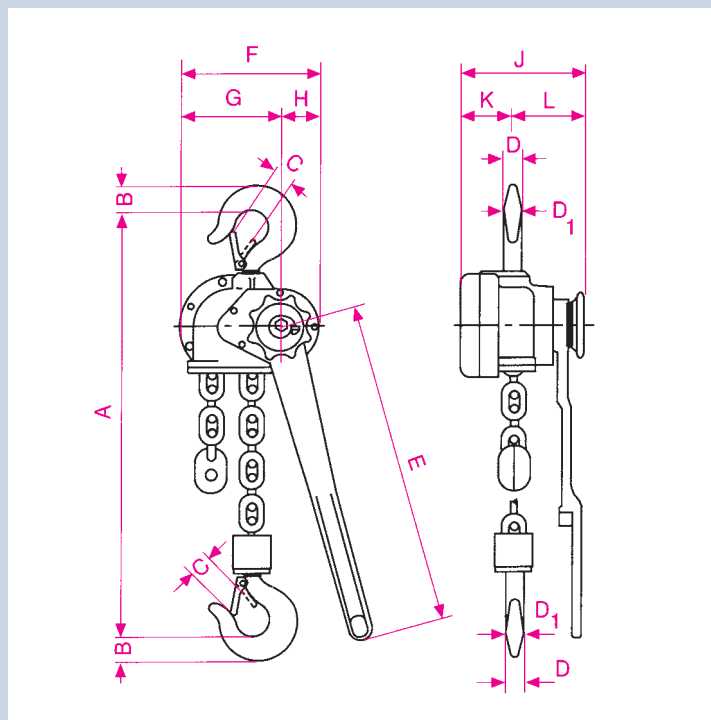



Dostupno i sa slipnom spojkom (zaštita od preopterećenja).

Standardna visina dizanja 1,5 m, veće dužine lanca na zahtjev

Nosivost u kg	Broj lanaca	Podizanje sa jednim punim okretom ručice u mm	Sila na ručici pri WLL u daN	Dimenzije u mm												Masapri standardnoj visini dizanja u kg	Kat. br.
				A min.	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L		
750	1	111	38	322	21	27	15	17	443	112	56	56	142	39	103	8,2	7301.00.07
1500	1	45	31	389	27	30	20	23	443	189	134	55	171	72	99	16,3	7301.00.15
3000	1	33	40	403	35	34	25	25	570	197	142	55	179	76	103	19,6	7301.00.30
6000	2	17	42	532	48	46	40	40	570	197	142	55	218	76	142	32,9	7301.00.60
10000	3	11	37	805	61	54	40	45	570	305	163	142	218	76	142	60	7301.01.00

7213. Ručna kolica Tip HTP

Male ugradbene mjere zbog kompaktne konstrukcije. Može se prilagoditi širokom rasponu greda i profila (INP, IPE i IPB). Precizno podešavanje preko vijka sa kontra navojem. Centrirano ovješeno tereta - nema postraničnog micanja po gredi. kotači od obrađenog čelika. Kuglični ležajevi za lakše pokretanje. Uređaj protiv naginjanja je standardna oprema. Širina kolica kod dosjeda na gredu se može konstantno podešavati.



Pocinčana verzija kolica HTP

Nosivost u kg	Kat. br.	
	Tip A	Tip B
500	7213.ZA.05	7213.ZB.05
1000	7213.ZA.10	7213.ZB.10
2000	7213.ZA.20	7213.ZB.20



Nosivost u u kg	Širina noseće grede b u mm		Dimenzije u mm						Težina u kg		Kat. br.	Kat. br.
	Tip A	Tip B	a	c	d	e	f	g	Tip A	Tip B	Tip A	Tip B
500	50-220	160-300	260	71,5	374	16	25	30	8,0	10,6	7213.A0.05	7213.B0.05
1000	50-220	160-300	260	71,5	374	17	30	35	9,1	11,6	7213.A0.10	7213.B0.10
2000	66-220	160-300	310	95,5	379	22	40	47	16,0	19,3	7213.A0.20	7213.B0.20
3000	74-220	160-300	390	131,5	383	26	48	58	32,0	35,8	7213.A0.30	7213.B0.30
5000	90-220	180-300	450	142,5	383	33	60	70	48,0	52,2	7213.A0.50	7213.B0.50

7214. Ručna kolica sa lančanicom HTG

Male ugradbene mjere zbog kompaktne konstrukcije. Može se prilagoditi širokom rasponu greda i profila (INP, IPE i IPB). Precizno podešavanje preko vijka sa kontra navojem. Centrirano ovješeno tereta - nema postraničnog micanja po gredi. kotači od obrađenog čelika. Kuglični ležajevi za lakše pokretanje. Uređaj protiv naginjanja je standardna oprema. Širina kolica kod dosjeda na gredu se može konstantno podešavati.

Standardna visina (dužina lanca) 3m.

Svaki dodatni metar lanca se naplaćuje.



Pocinčana verzija kolica HTG

Nosivost u kg	Kat. br.	
	Tip A	Tip B
500	7214.ZA.05	7214.ZB.05
1000	7214.ZA.10	7214.ZB.10
2000	7214.ZA.20	7214.ZB.20
3000	7214.ZA.30	7214.ZB.30
5000	7214.ZA.50	7214.ZB.50

Nosivost u kg	Širina noseće grede b u mm		Dimenzije u mm							Težina u kg		Kat. br.	
	Tip A	Tip B	a	c	d	e	f	g	Lančanic Ø	Tip A	Tip B	Tip A	Tip B
500	50-220	160-300	260	76,5	374	16	30	37	130	11,2	13,8	7214.A0.05	7214.B0.05
1000	50-220	160-300	260	76,5	374	17	30	35	130	11,2	13,8	7214.A0.10	7214.B0.10
2000	66-220	160-300	310	98,0	379	22	40	47	130	18,0	21,3	7214.A0.20	7214.B0.20
3000	74-220	160-300	390	132,5	383	26	48	58	165	35,4	39,2	7214.A0.30	7214.B0.30
5000	90-220	180-300	450	148,5	383	33	60	70	184	51,8	56,0	7214.A0.50	7214.B0.50


7215. CondorGrip Hvataljka za gredu sa podvozjem Tip TF

Dostupno je šest modela u rasponu od 1000 do 10000 kg nosivosti i za širine noseće grede od 64 do 300 mm. Idealno za poslove sklapanja i popravljanja, mogu se lako pričvrstiti i maknuti. Mala težina, kotači sa preciznim kugličnim ležajevima.



Nosivost u kg	Tip	Širina grede A u mm	Dimenzije u mm				Masa u kg	Kat. br.
			B	C	D	E		
1000	TF 1	64 - 190	160	225-250	55	45	7	7215.00.10
1500	TF 1,5	64 - 190	160	240-265	60	50	8	7215.00.15
2000	TF 2	64 - 190	160	235-260	65	50	9	7215.00.20
3000	TF 3	64-190	315	295-340	65	55	32	7215.00.30
6000	TF 6	200-300	365	295-380	70	75	47	7215.00.60
10000	TF 10	200-300	260	330-370	75	80	40	7215.01.00

Podložno tehničkim promjenama.

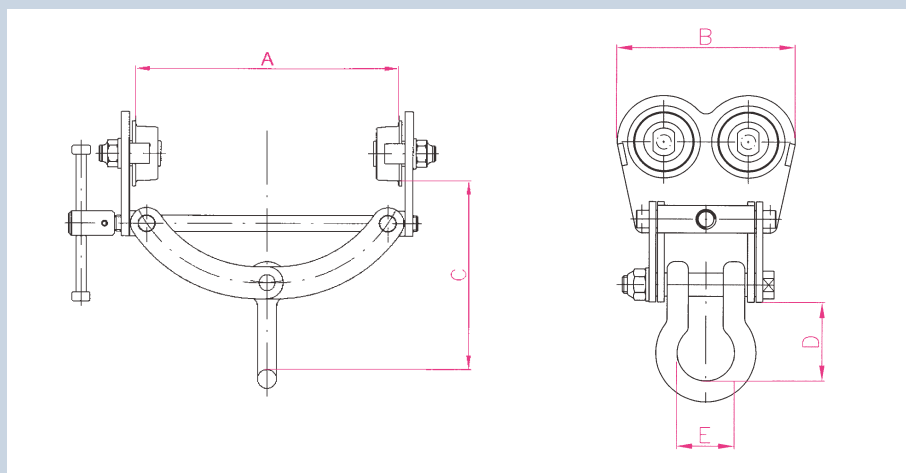

7216. CondorGrip Hvataljka za gredu Tip T

Jednostavna i sigurna točka kvačenja. Ove hvataljke za gredu se mogu lako i brzo pričvrstiti bez dodatnih alata. Čeljusti se stisnu na gredu uz pomoć ručice koja radi na principu tijeska te se tako dobiva točka kvačenja za podizanje i povlačenje tereta. Čak i teške konstrukcije koje bi inače bilo teško dohvatiti ili podignuti se lako mogu pomaknuti sa ovim hvataljkama.



Nosivost u kg	Tip	Širina grede A u mm	Mjere u mm				Masa u kg	Kat. br.
			B	C	D	E		
2000	T 2	64 - 190	130	180-220	60	50	5	7216.00.20
3000	T 3	64 - 190	140	180-220	70	55	6	7216.00.30
4000	T 4	150 - 300	195	240-295	79	65	13	7216.00.40
5000	T 5	150 - 300	195	270-310	85	75	16	7216.A0.50
6000	T 6	200 - 300	195	375-400	85	75	21	7216.00.60
10000	T 10	200 - 300	195	500-520	85	80	38	7216.A1.00
15000	T 15	200 - 300	240	540-560	110	95	65	7216.01.50

Podložno tehničkim promjenama.

